

基板表面清洁机

■款型:UC-250M-CV

专为SMT产线量身定做的基板表面清洁设备

『除尘毛刷(1支)～真空回收系统 结合 粘尘滚轮(2支)～粘尘纸卷(1卷)』

双功能结合方式的清洁设备

除尘旋转
毛刷 (1支)

粘尘滚轮 (2支)

真空回收系统

毛刷组件清除较大异物

粘尘纸卷 (1卷)

滚轮组件清除细小异物

优势

- 以往使用毛刷专用机或者滚轮专用机无法彻底清洁的难题、可以通过双重清洁功能，达到最佳清洁效果。
- 可以选择多次往复清洁功能※。
- 多次往复清洁**，清洁效果更彻底


※此功能已申请专利。往复清洁次数可自行选择

※通过触摸屏，可实现以下4种功能

- ✓ 毛刷组件ON+滚轮组件ON 两种功能同时使用
- ✓ 毛刷组件ON+滚轮组件OFF 仅使用毛刷组件
- ✓ 毛刷组件OFF+滚轮组件ON 仅使用滚轮组件
- ✓ 毛刷组件OFF+滚轮组件OFF 直通模式




送板方向: 右→左




装置基本规格 | 设备型号:UC-250M-CV

清 洁 面	基板上表面
清 洁 方 式	粘尘滚轮 + 毛刷的清洁模式
毛 刷 构 成	毛刷 1 根 + 上部抽尘单元
滚 轮 构 成	清洁滚轮, 上方 2 根 粘尘纸卷, 上方 1 卷
基 板 宽 度	宽:50.0~250.0mm 长:100.0~330.0mm 厚:0.5~2.0mm ※除左边标记的基板规格之外, 可别途商谈
基 板 传 送 高 度	900±25mm
传 送 方 向	左←右或左→右 下单时指定
固 定 边	前方或者后方 下单时指定
轨 道 调 整 方 式	手动 (设备前方调节手柄) 数字调节器
基 板 传 输 速 度	0~7.5m/min 可调 使用设备正面调节器或触摸屏调节
除 静 电 装 置	入口上方及出口上方 可用离子风, 且可调整风量大小
防 基 板 弯 翘 曲 功 能	设备内部 下方 2 处 (特殊毛刷) 可手动调整位置
粘 尘 纸 计 数	带有计数功能, 计数范围 0~999999枚
蜂 鸣 器	报错
信 号 灯	单个红灯 (标准)
电 源 电 压	三相 AC100V 50/60Hz 300VA
使 用 气 压	毛刷真空部: $\phi 10$ 滚轮组件部: $\phi 6$

■选配 基板宽度自动调整 (输入数值)、设备颜色指定、信号灯 (3 色)
除上述以外的特殊机型也可提供
L 尺寸 (400mm 对应)、LL 尺寸 (460mm 对应)、双面型、毛刷型专用机器
详细规格请同我公司营业协商

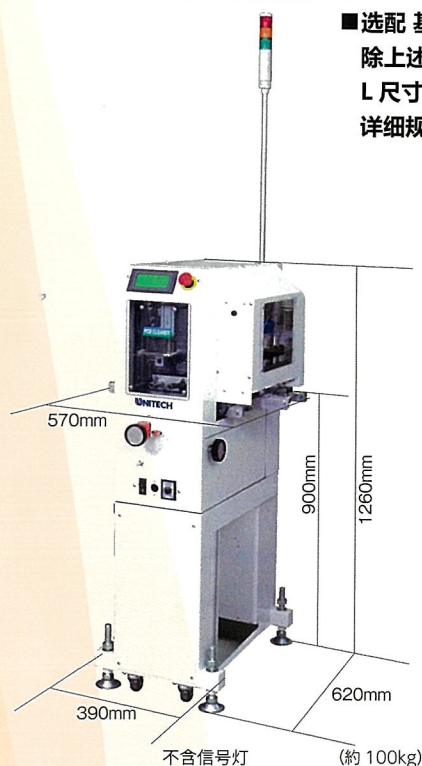

清洁模拟图

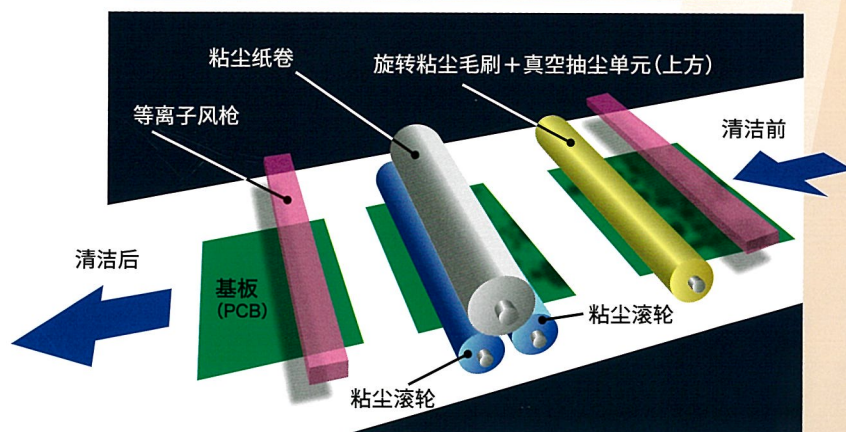

注意事项

务必在使用前仔细阅读说明书

目录上的规格参数, 如有变更, 恕不提前通知。

